

# IJCAD

新 USB ライセンス セットアップマニュアル





## 新 USB ライセンス セットアップマニュアル

### 目次

## 01 インストールの前に

- 01-01 [IJCAD を導入する手順](#) ..... 004
- 01-02 [推奨動作環境](#) ..... 004
- 01-03 [注意事項](#)..... 005

## 02 IJCAD のインストール

- 02-01 [IJCADのダウンロード](#) ..... 006
- 02-02 [IJCADのインストール](#) ..... 008

## 03 USB の更新作業

- 03-01 [USB Updater の起動方法](#) ..... 012
- 03-02 [初めて利用する USB の更新](#)..... 013
- 03-03 [既に期間が入っている USB の更新](#) ..... 014

## 04 IJCAD の起動

- 04-01 [IJCADの初回起動](#)..... 016

## 05

### IJCAD の更新インストール

- 06-01 [IJCADの更新インストールについて](#) ..... 018
- 06-02 [IJCADの更新インストール手順](#) ..... 018

## 06

### IJCAD のアンインストール

- 06-01 [IJCADのアンインストール](#) ..... 020

\*\*\*


#### 改訂履歴

- 2025年2月3日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 初版発行
- 2025年8月18日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 第二版発行
- 2025年9月29日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 第三版発行
- 2026年2月2日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 第四版発行

## 01

## インストールの前に

## 01-01 IJCAD を導入する手順

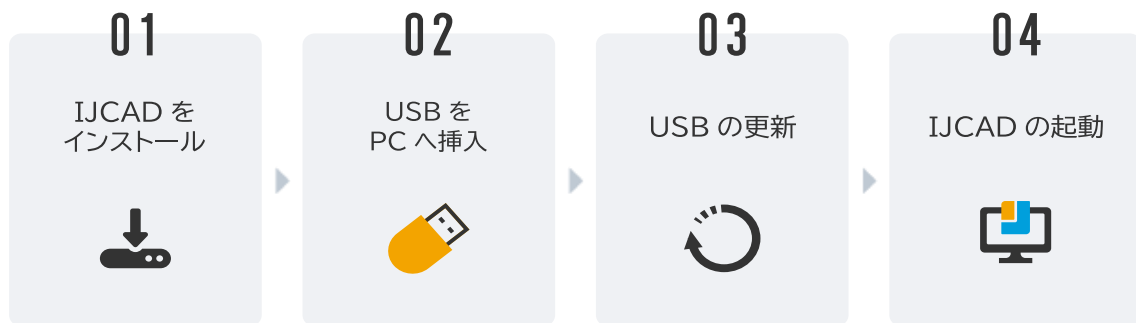

## 01-02 推奨動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

なお、予告せず変更されることがあります。最新の対応 OS の情報は、IJCAD ヘルプセンター

(<https://support.ijcad.jp/hc/ja>)にてご確認ください。

CPU	Core i5 以上を推奨
RAM	最低動作環境 4GB 推奨動作環境 8GB 以上 ※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合があります。
HDD(SSD)	PF:700MB 以上 Civil:800MB 以上 Mechanical:900MB 以上 Electrical :850MB 以上 Arch/ Arch+:1.0GB 以上
対応 OS	Windows 10 バージョン 22H2 Windows 11 バージョン 23H2(IJCAD SP1のみ 24H2) <b>64bit OS 推奨</b>
ディスプレイ カード	推奨動作環境 2GB GPU (Intel(R) HD Graphics 4000 などのオンボードグラフィックでの動作実績もあり)

その他	.NET Framework 4.8(※)
	[DVD からインストールを行う場合のみ] DVD-ROMドライブ
	[VBA を使用するユーザーのみ] Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(※)

※ .NET Framework 4.8 について

お使いのパソコンに「.NET Framework 4.8」がインストールされていない場合は、下記 IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページよりダウンロードしてください。

(<https://service.ijcad.jp/product/download/tool>)

※ Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージについて

お使いのパソコンに「Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable」がインストールされていない場合は、ご自身で Microsoft の WEB サイトよりインストールを行って頂くようお願いいたします。

## 01-03 注意事項

- 「新ライセンス方式の IJCAD(シングル、マルチ、新USB)」は、IJCAD 2023 までの製品とは異なるアプリケーションです。「新ライセンス方式の IJCAD(シングル、マルチ、新USB)」がインストールされていない場合、別途アプリケーションのインストールが必要です。
- 新 USB ライセンスは、USBUpdater にて期間を入れる作業が必要ですが、プロキシサーバー環境や、セキュリティの強い環境では USB の更新作業ができない場合がございます。その為、必ず事前に接続テストを行って頂くようお願いいたします。  
参考:【新 USB】USBUpdater の接続テストについて  
<https://support.ijcad.jp/hc/ja/articles/34187939763865>
- USB 更新作業の際、途中で絶対に USB を抜かないでください。
- USB を 2 本差した状態で更新作業を行わないでください。
- 各製品により、アイコンが異なります。製品毎のアイコンは以下です。

▼PF



▼Civil



▼Mechanical/Mechanical+



▼Electrical



▼Arch/Arch+



## 02

## IJCAD のインストール

## 02-01 IJCADのダウンロード

## ◆ 製品ダウンロードサイトからダウンロードする

## 1. ダウンロードサイトへアクセス

納品メールに添付された以下の WEB ページより、IJCAD 製品のインストーラーのダウンロードが可能です。

<https://manage.ijcad.jp/trials/downloads/no-auth>

インストールしたい製品の[ダウンロード]をクリックすると、

製品のインストーラーがダウンロードされます。


グレードの選び方      インストール方法はこちら

汎用 CAD IJCAD : [64bit] LT [64bit] ダウンロード	汎用 CAD IJCAD : [64bit] STD [64bit] ダウンロード	汎用 CAD IJCAD : [64bit] PRO [64bit] ダウンロード
機械設計用 CAD IJCAD:Mechanical [64bit] ダウンロード	機械設計用 CAD IJCAD:Mechanical+ [64bit] ダウンロード	建設・土木用 CAD IJCAD : Civil [64bit] ダウンロード
電気設計用 CAD IJCAD : Electrical LT [64bit] ダウンロード	建築用 CAD IJCAD : Arch [64bit] ダウンロード	建築用 CAD IJCAD : Arch+ [64bit] ダウンロード

## ◆ DVD からダウンロードする


※インストール DVD をご購入頂いたお客様のみご覧ください。

1. パソコンのディスクドライブにインストール DVD を挿入します  
パソコンの環境によって下図の様なダイアログが表示される場合、  
[LoadMenu.exe の実行]をクリックして下さい。

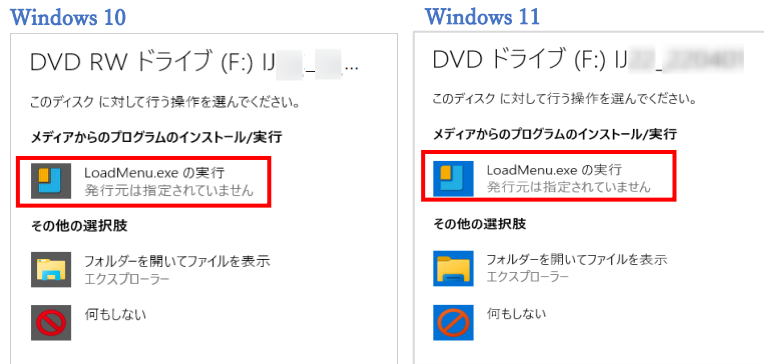


## 2. セットアップ画面を開く

ダウンロードしたい製品のアイコンをクリックします。

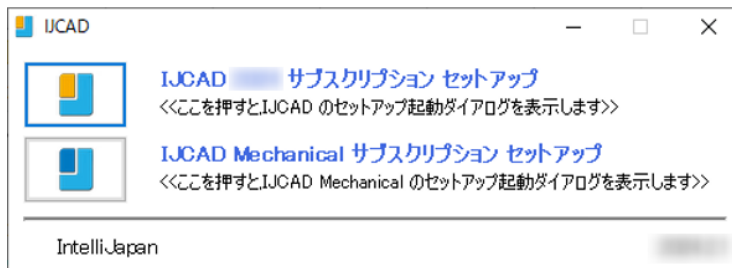

## 3. インストーラーの起動

インストールする IJCAD のグレードのアイコンをクリックします。

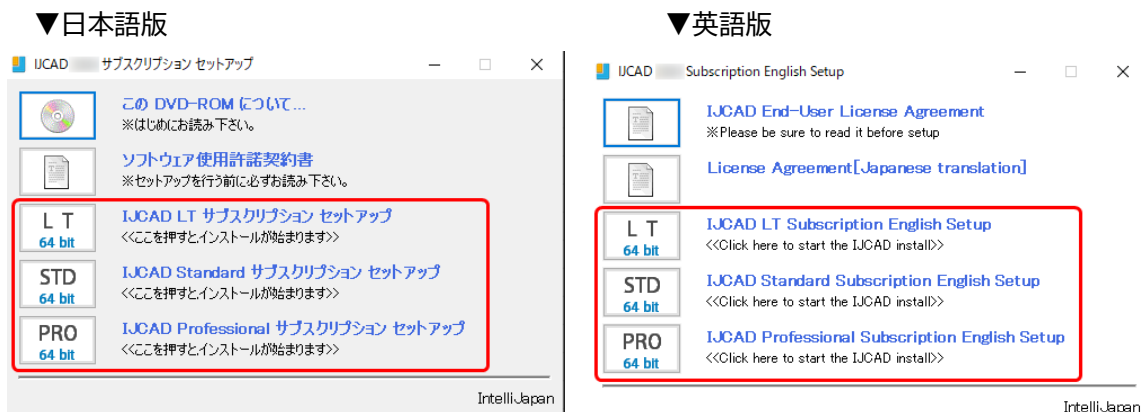

インストーラーが起動します。


「2-2 IJCAD のインストール」>「4. インストーラーの起動」へ進んでください。

## 02-02 IJCAD のインストール

### 1. インストーラーを展開(解凍)

ダウンロードした IJCAD のインストーラーを右クリックし、[すべて展開]をクリックします。


インストーラーは、圧縮状態のファイルです。必ず展開(解凍)を行ってください。

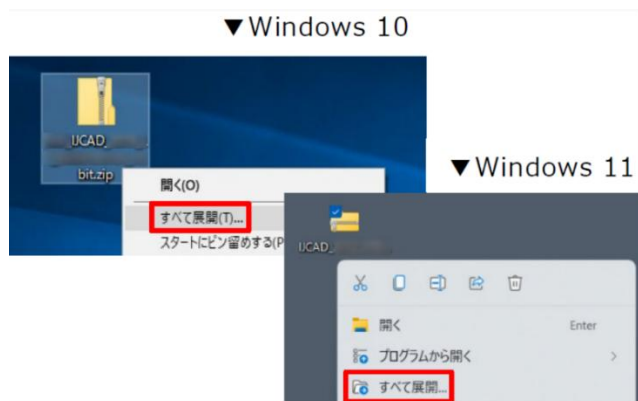


### 2. 展開先の選択

「展開先の選択とファイルの展開」ダイアログが表示されます。

展開先を変更する必要はございません。そのまま、[展開]をクリックします。

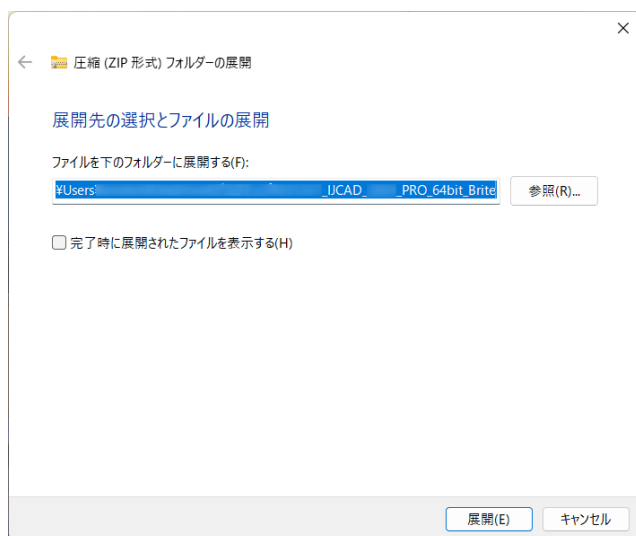


展開(解凍)が完了すると、インストーラー名に基づいたフォルダが作成されます。



### 3. セットアップの実行

展開(解凍)で作成されたフォルダを開き、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックしてショートカットメニューを表示します。

メニューから[管理者として実行]を探し、クリックします。

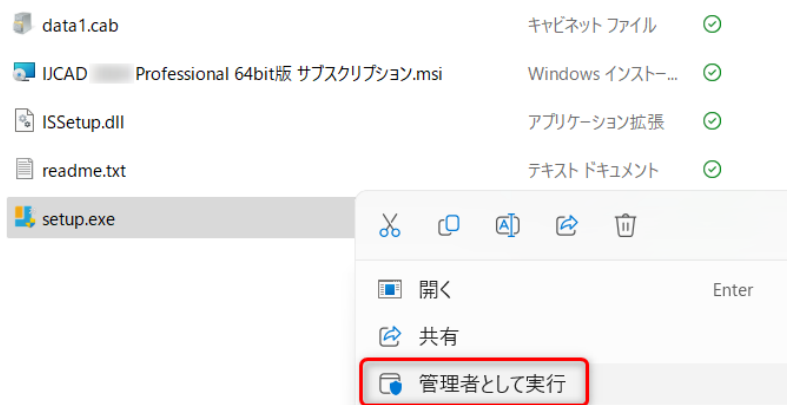

「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合があります。  
「はい」をクリックすると、インストーラーが起動します。

#### 4. インストーラーの起動


インストーラーが起動したら、[次へ]をクリックします。



#### 5. 使用許諾契約の確認

IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認ください。

ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』の チェックボックスにチェックをつけて [次へ]をクリックします。

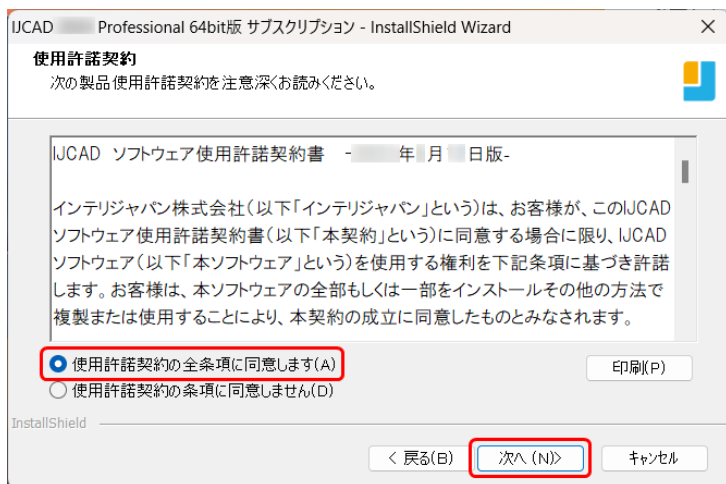


## 6. インストール先の選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。  
[参照]より、インストール先のフォルダを選択することも可能です。




## 7. プログラムフォルダーの選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。  
既存のフォルダより、プログラムフォルダを選択することも可能です。

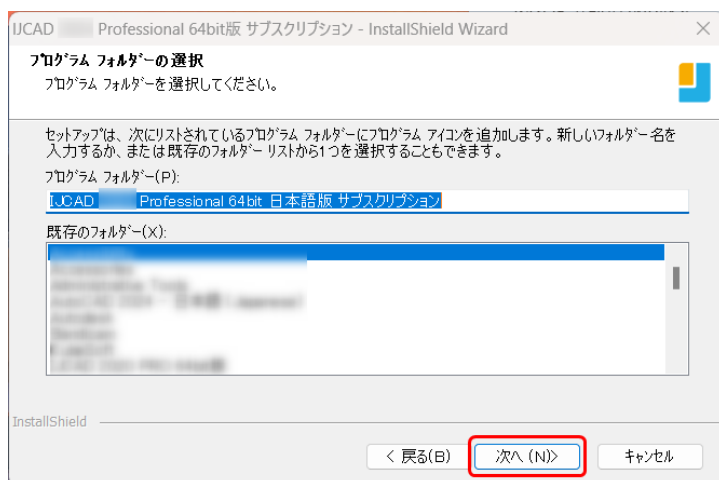

## 8. インストール


インストールが開始されます。

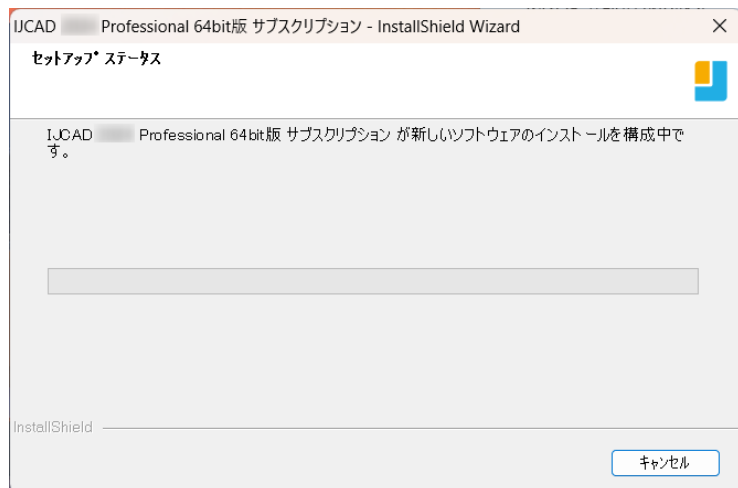

## 9. PC の再起動

インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。

「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。[完了]をクリックすると自動的に再起動が実行されます。

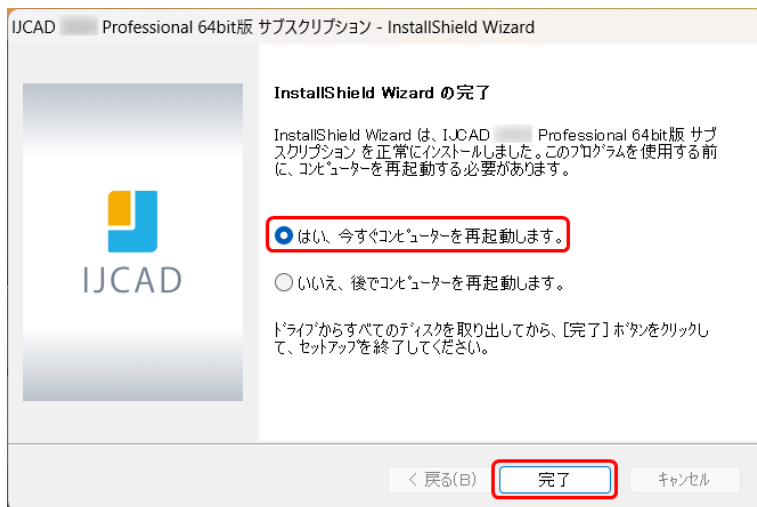

コンピューターの再起動が完了すると、デスクトップやスタートメニューに本製品のアイコンが追加されます。



## 03

## USB の更新作業

- ※ USB 購入時、更新作業の代行(有償)と一緒に注文されている場合、本章は飛ばして「04 IJCAD の起動」へ進んでください。
- ※ 初回の更新作業時、シリアルキーの入力が必須となります。  
シリアルキーは「【IJCAD】ご注文の商品をお届けします(システムメトリックス)」  
または「【IJCAD】ご注文有難うございました(システムメトリックス)」  
というタイトルのメールにて【PDF】でお送りしておりますので、更新作業の前にご準備ください。

## 03-01 USB Updater の起動方法

## 1. USBUpdater の起動方法


<Windows10 の場合>

[スタート]→[IJCAD 20XX 64bit 版 サブスクリプション]→[USBUpdater]をクリック

<Windows11 の場合>

[スタート]→[すべてのアプリ]→[IJCAD 20XX 64bit 版 サブスクリプション]

→[USBUpdater]をクリック

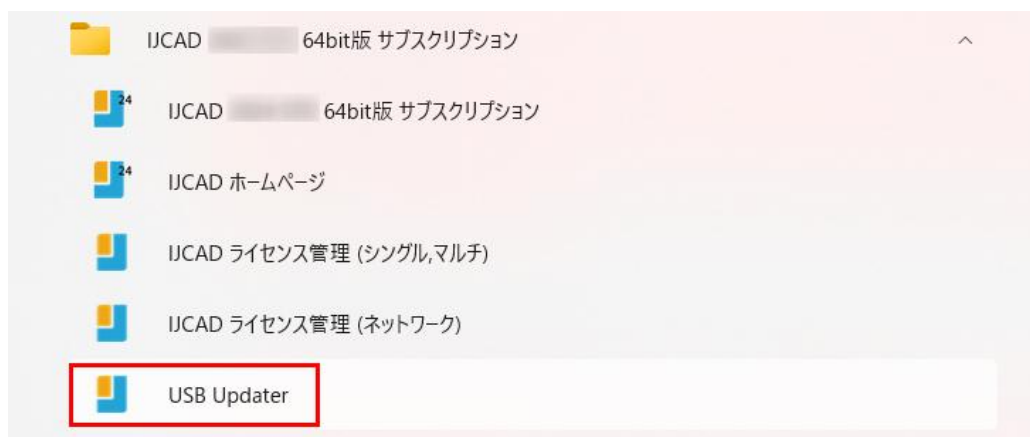


## 03-02 初めて利用する USB の更新

※ 手順 4.更新作業の完了 で「OK」をクリックするまで、USB は絶対に抜かない様お願いいたします。


### 1. USB Updater の起動

USB を挿入し、USB Updater を起動します。

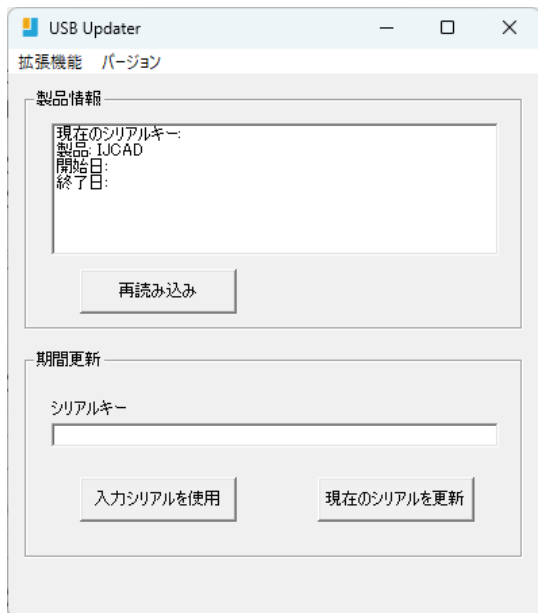

### 2. シリアルキーの入力

[期間更新]のシリアルキー入力欄へシリアルキーを入力し、[入力シリアルを使用]をクリックします。

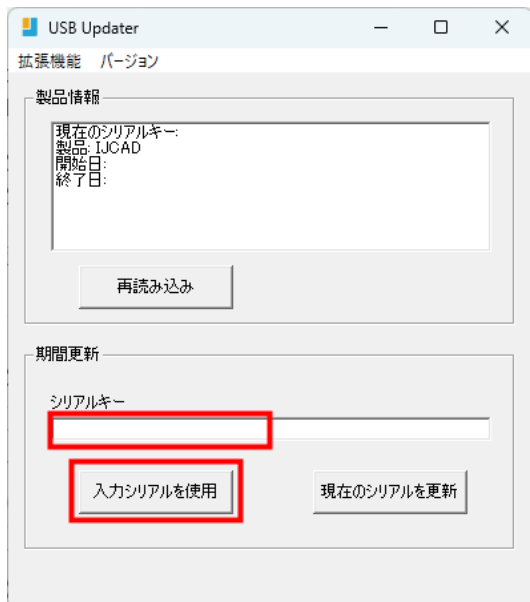

### 3. 注意事項の確認


注意事項ダイアログが表示されます。

内容に問題が無ければ、「同意する」にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。



#### 4. 更新作業の完了

更新完了のメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。




以上で、USB の更新作業が完了しました。

### 03-03 既に期間が入っている USB の更新

※ 4.更新作業の完了 で「OK」をクリックするまで、USB は絶対に抜かない様お願いいたします

#### 1. USB Updater の起動


USB を挿入し、USB Updater を起動します。

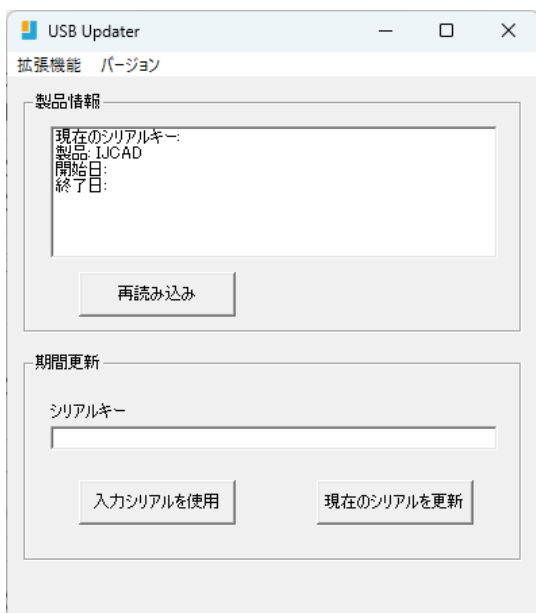

## 2. USB の更新

[現在のシリアルを更新]をクリックします。


※シリアルキーの入力は不要です。

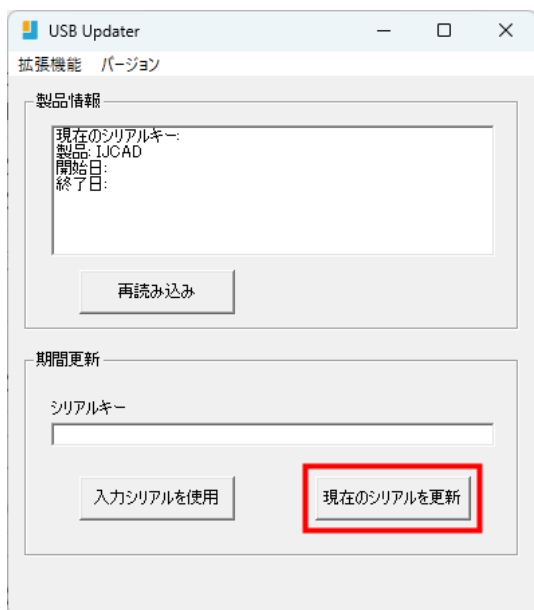

## 3. 注意事項の確認


注意事項ダイアログが表示されます。

内容に問題が無ければ、「同意する」にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

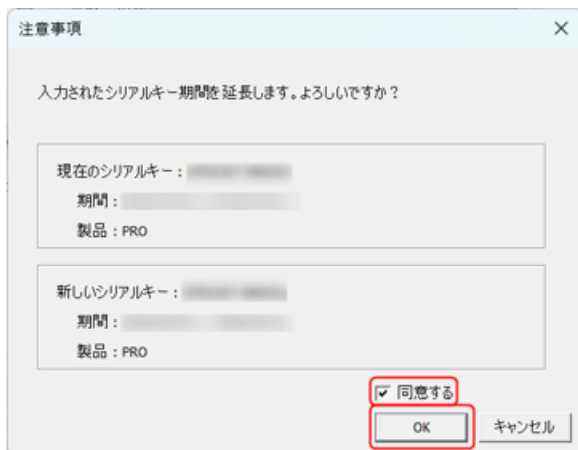

## 4. 更新作業の完了

更新完了のメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。



以上で、USB の更新作業が完了しました。

## 04

## IJCAD の起動

## 04-01 IJCAD の初回起動

## 1. USB キーを挿入


パソコンの USB ドライブに、本製品の USB キーを差し込みます。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

## 2. IJCAD の初回起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、ショートカットメニューから[管理者として実行]をクリックして起動します。

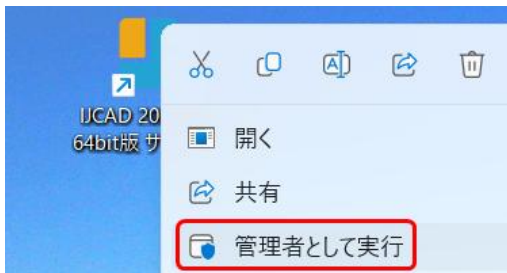


## 3. ファイルの関連付けの設定

初回起動時は DWG への関連付けについて以下の設定画面が表示されます。必要に応じて選択します。


推奨設定の「IJCAD は常に DWG ファイルに関連付けをします」を選択すると、DWG は常に IJCAD へ関連付けられます。

以降は、DWG ファイルをダブルクリックすると、IJCAD が開きます。

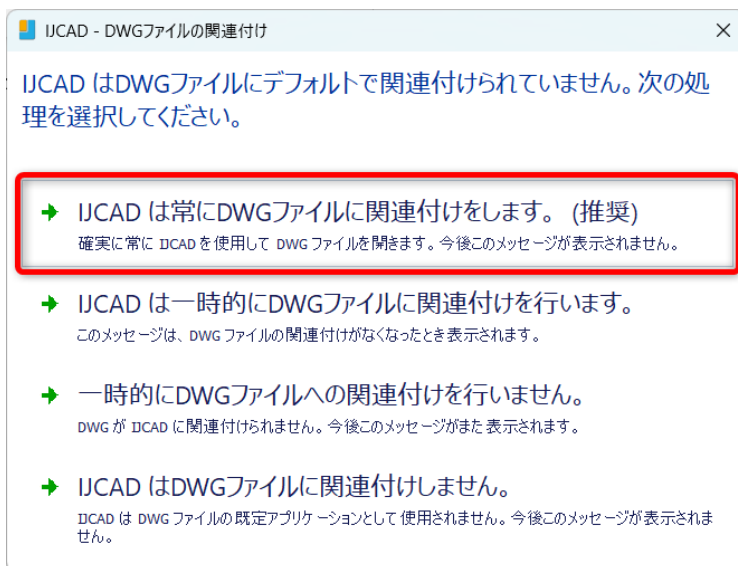

#### 4. プライバシー設定

初回起動時は、プライバシー設定を行うダイアログが表示されます。下記のダイアログが表示されます。

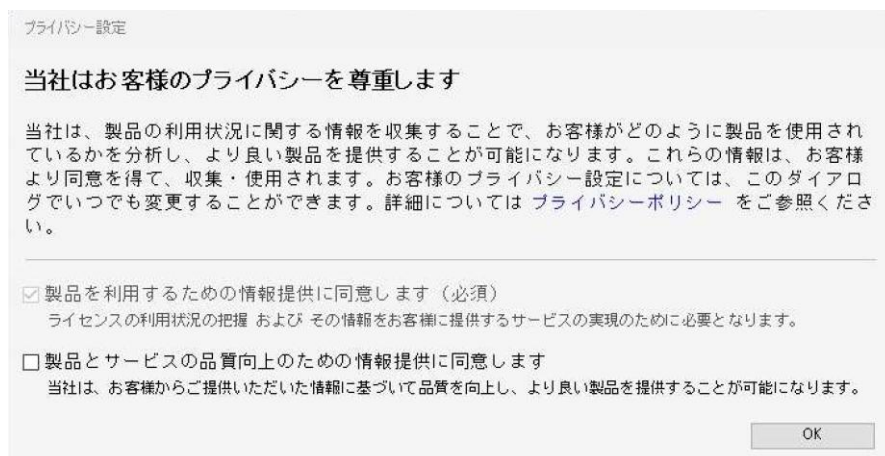

The screenshot shows a dialog box titled "プライバシー設定" (Privacy Settings). The main heading is "当社はお客様のプライバシーを尊重します" (We respect your privacy). The text explains that the company collects usage information to improve products and that users can change settings at any time. There are two checkboxes: the first is checked and labeled "製品を利用するための情報提供に同意します (必須)" (I agree to provide information for product use (required)), with a sub-note about license usage; the second is unchecked and labeled "製品とサービスの品質向上のための情報提供に同意します" (I agree to provide information for quality improvement), with a sub-note about quality improvement. An "OK" button is at the bottom right.

必須項目の設定値は「オン」で固定(変更不可)です。

任意の項目につきましては、同意をして頂ける場合、チェックをお願いいたします。

[OK]ボタンをクリックするとダイアログが終了し、以後の製品起動時には表示されません。

取得する個人情報と利用目的の詳細につきましては、下記 WEB ページに記載いたしております。

<https://www.ijcad.jp/privacy/>

#### 5. IJCAD の起動

以上で、IJCAD の起動が完了しました。

## 05

## IJCAD の更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

※更新インストールはバージョンアップとは異なり、同じ年度バージョン内でのアップデートを意味します。

例:

更新インストール：IJCAD 2025 SP0 → IJCAD 2025 SP1

バージョンアップ：IJCAD 2024 SP1 → IJCAD 2025 SP0


## 05-01 IJCADの更新インストールについて

CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

- cuix ファイルなど  
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R25¥ja-JP¥Support
- テンプレートファイル  
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R25¥ja-JP¥Template


## 05-02 IJCADの更新インストール手順

1. 最新版インストーラーのダウンロード  
最新版のインストーラーを、「[04-01 IJCAD のダウンロード](#)」を参考にダウンロードします。
2. インストーラーの起動  
ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックし管理者として実行して下さい。インストーラーが起動します。

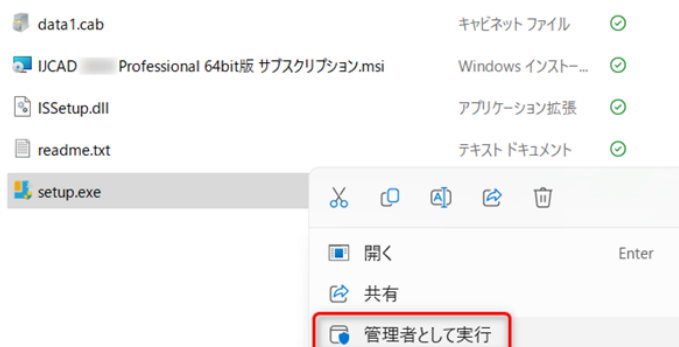

### 3. 更新インストール

インストーラー起動後、下記のようなダイアログが表示されますので[はい]をクリックします。

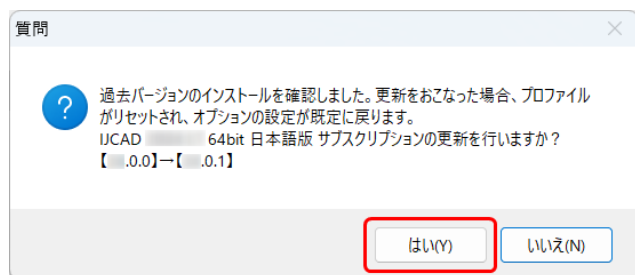

### 4. インストール

インストールが開始されますので、完了までお待ちください。

### 5. PCの再起動

インストールが完了したら、コンピューターを再起動します。

「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックしてください。[完了]をクリックすると自動的に再起動が実行されます。



以上で更新インストールが完了です。

- ※ 万が一更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

## 06

## IJCAD のアンインストール


## 06-01 IJCADのアンインストール

アンインストールは、[アプリと機能]、[コントロールパネル]からの2つの方法で可能です。

## ◆ アンインストール手順(アプリと機能)


## 1. アンインストールの画面へ

スタートメニューを右クリックして[アプリと機能]をクリックした後、以下の手順にてアンインストールのメニューを開きます。

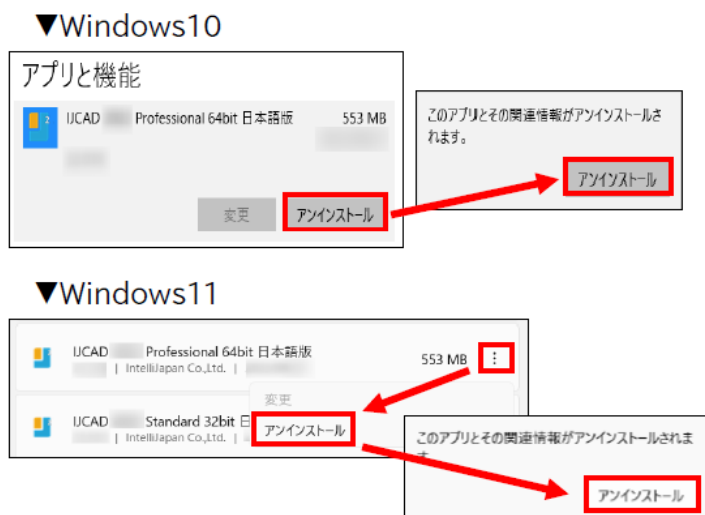


## 2. アンインストール

インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。

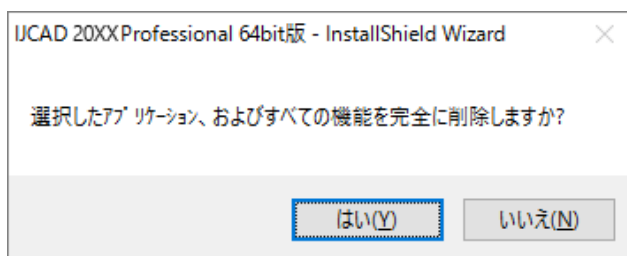

## 3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

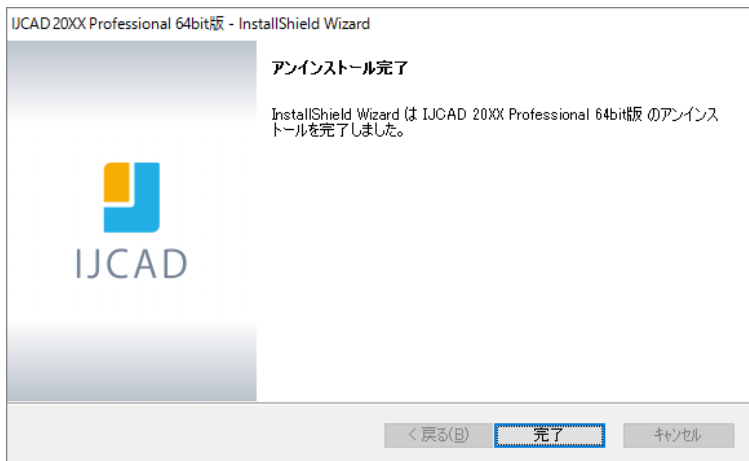

#### 4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan  
¥IJCAD(製品名またはグレード)¥R25

### ◆ アンインストール手順(コントロールパネル)


#### 1. アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール]を選択します。




#### 2. アンインストール

リストより[アンインストールしたい IJCAD]を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから[アンインストール]をクリックしてください。

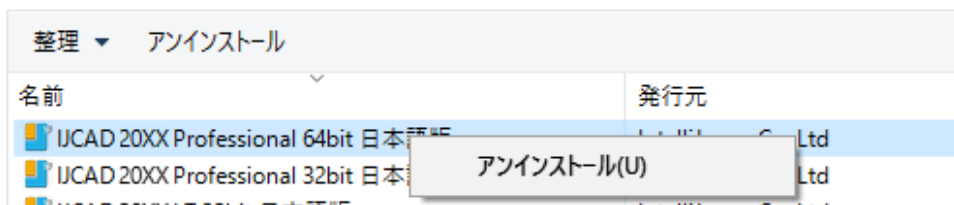


インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。

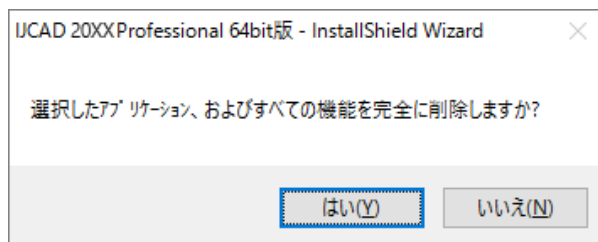

### 3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

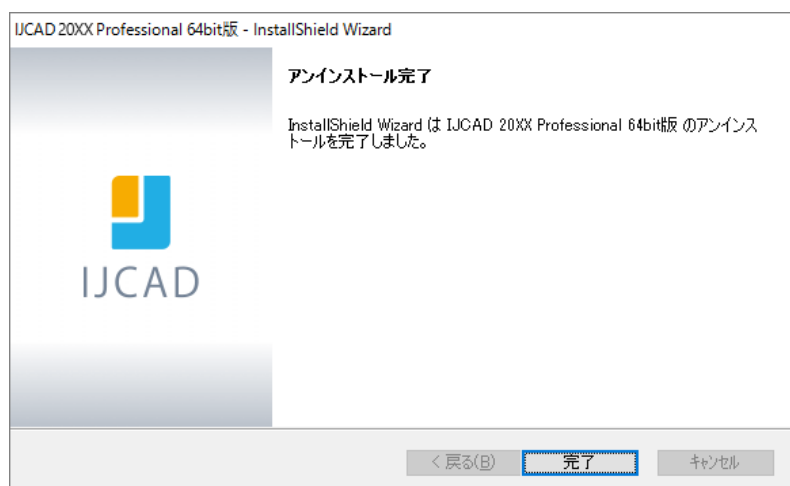

### 4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:\Users\%(ユーザー名)\AppData\Roaming\IntelliJapan  
 \IJCAD(製品名またはグレード)\R25