

IJCAD

新 USB ライセンス セットアップマニュアル





新 USB ライセンス セットアップマニュアル

目次

01 インストールの前に

- 01-01 [IJCAD を導入する手順](#) 004
- 01-02 [推奨動作環境](#) 004
- 01-03 [注意事項](#)..... 005

02 IJCAD のインストール

- 02-01 [IJCADのダウンロード](#) 006
- 02-02 [IJCADのインストール](#) 008

03 USB の更新作業

- 03-01 [USB Updater の起動方法](#) 012
- 03-02 [初めて利用する USB の更新](#)..... 013
- 03-03 [既に期間が入っている USB の更新](#) 014

04 IJCAD の起動

- 04-01 [IJCADの初回起動](#)..... 016

05

IJCAD の更新インストール

- 06-01 [IJCADの更新インストールについて](#) 018
- 06-02 [IJCADの更新インストール手順](#) 018

06

IJCAD のアンインストール

- 06-01 [IJCADのアンインストール](#) 020

改訂履歴

- 2026年2月2日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 初版発行
- 2026年3月2日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 第二版発行
- 2026年4月1日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 第三版発行
- 2026年6月1日 新 USB ライセンス セットアップマニュアル 第四版発行

01

インストールの前に

01-01 IJCAD を導入する手順



01-02 推奨動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

なお、予告せず変更されることがあります。最新の対応 OS の情報は、IJCAD ヘルプセンター

(<https://support.ijcad.jp/hc/ja>)にてご確認ください。

CPU	最低動作環境 Core i 5 推奨動作環境 Core i 7 以上
RAM	最低動作環境 8GB 推奨動作環境 16GB 以上 ※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合があります。
HDD(SSD)	PF:1.82GB 以上 Civil:1.37GB 以上 Mechanical:2.01GB 以上 Electrical : 1.91GB 以上 Arch/ Arch+:1.0GB 以上
対応 OS	Windows 11 バージョン 24H2
ディスプレイ カード	推奨動作環境 2GB GPU (Intel(R) HD Graphics 4000 などのオンボードグラフィックでの動作実績もあり)

その他	.NET 8(※)
	[DVD からインストールを行う場合のみ] DVD-ROMドライブ
	[VBA を使用するユーザーのみ] Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(※)

※ .NET 8 について

お使いの PC に .NET 8 がインストールされていない場合、
IJCAD 2026 のインストールとともに .NET 8 もインストールされます。

※ Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージについて

お使いのパソコンに「Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable」がインストールされていない場合は、ご自身で Microsoft の WEB サイトよりインストールを行って頂く様お願いいたします。

01-03 注意事項

- 新 USB ライセンスは、USBUpdater にて期間を入れる作業が必要ですが、プロキシサーバー環境や、セキュリティの強い環境では USB の更新作業ができない場合がございます。

その為、必ず事前に接続テストを行って頂く様お願いいたします。

参考:【新 USB】USBUpdater の接続テストについて

<https://support.ijcad.jp/hc/ja/articles/34187939763865>

- USB 更新作業の際、途中で絶対に USB を抜かないでください。
- USB を 2 本差した状態で更新作業を行わないでください。
- 各製品により、アイコンが異なります。製品毎のアイコンは以下です。

▼PF



▼Civil



▼Mechanical/Mechanical+



▼Electrical



▼Arch/Arch+



02

IJCAD のインストール

02-01 IJCAD のダウンロード

◆ 製品ダウンロードサイトからダウンロードする

1. ダウンロードサイトへアクセス

納品メールに添付された以下の WEB ページより、IJCAD 製品のインストーラーのダウンロードが可能です。

<https://manage.ijcad.jp/trials/downloads/no-auth>

インストールしたい製品の[ダウンロード]をクリックすると、

製品のインストーラーがダウンロードされます。


グレードの選び方 インストール方法はこちら

汎用 CAD IJCAD : [64bit] LT [64bit] ダウンロード	汎用 CAD IJCAD : [64bit] STD [64bit] ダウンロード	汎用 CAD IJCAD : [64bit] PRO [64bit] ダウンロード
機械設計用 CAD IJCAD:Mechanical [64bit] ダウンロード	機械設計用 CAD IJCAD:Mechanical+ [64bit] ダウンロード	建設・土木用 CAD IJCAD : Civil [64bit] ダウンロード
電気設計用 CAD IJCAD : Electrical LT [64bit] ダウンロード	建築用 CAD IJCAD : Arch [64bit] ダウンロード	建築用 CAD IJCAD : Arch+ [64bit] ダウンロード

◆ DVD からダウンロードする


※インストール DVD をご購入頂いたお客様のみご覧ください。

1. パソコンのディスクドライブにインストール DVD を挿入します
パソコンの環境によって下図の様なダイアログが表示される場合、
[LoadMenu.exe の実行]をクリックして下さい。

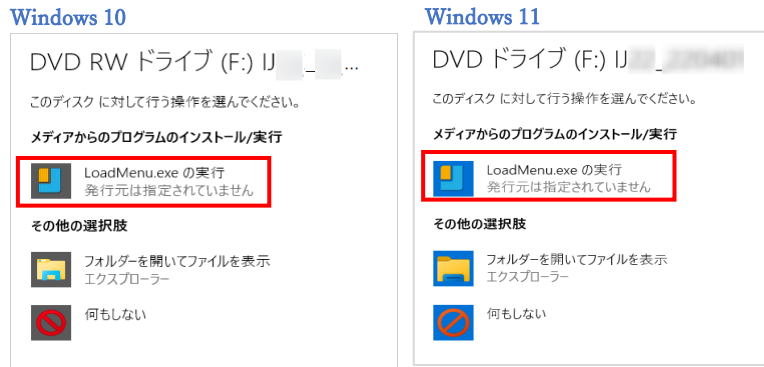


2. セットアップ画面を開く

ダウンロードしたい製品のアイコンをクリックします。

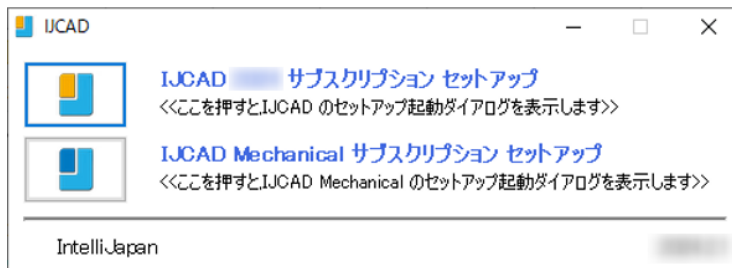

3. インストーラーの起動

インストールする IJCAD のグレードのアイコンをクリックします。

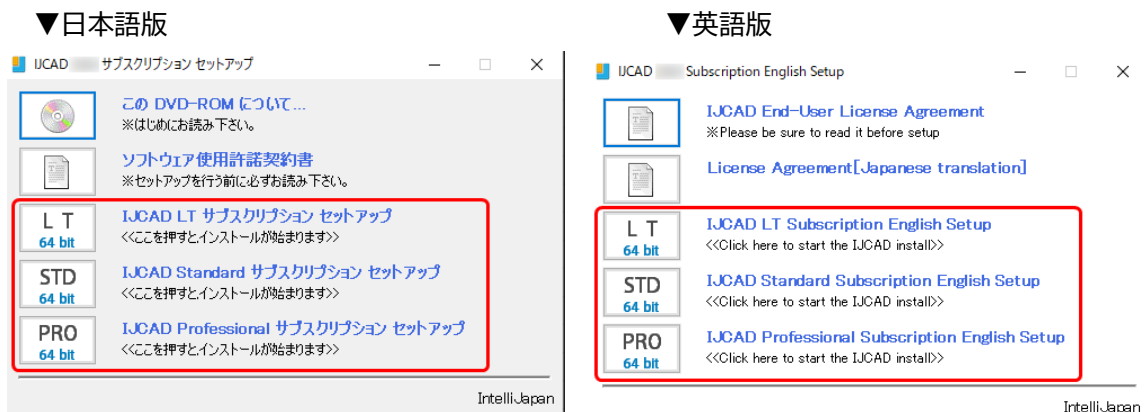

インストーラーが起動します。


「2-2 IJCAD のインストール」>「4. インストーラーの起動」へ進んでください。

02-02 IJCAD のインストール

1. インストーラーを展開(解凍)

ダウンロードした IJCAD のインストーラーを右クリックし、[すべて展開]をクリックします。


インストーラーは、圧縮状態のファイルです。必ず展開(解凍)を行ってください。

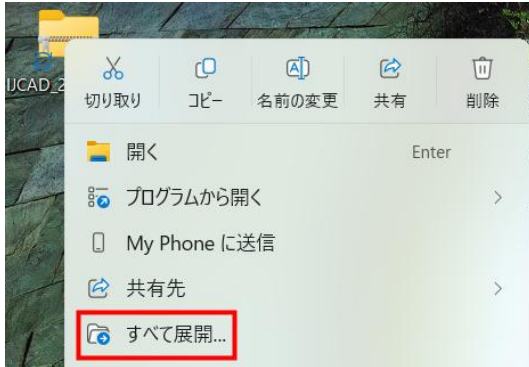

2. 展開先の選択

「展開先の選択とファイルの展開」ダイアログが表示されます。

展開先を変更する必要はございません。そのまま、[展開]をクリックします。

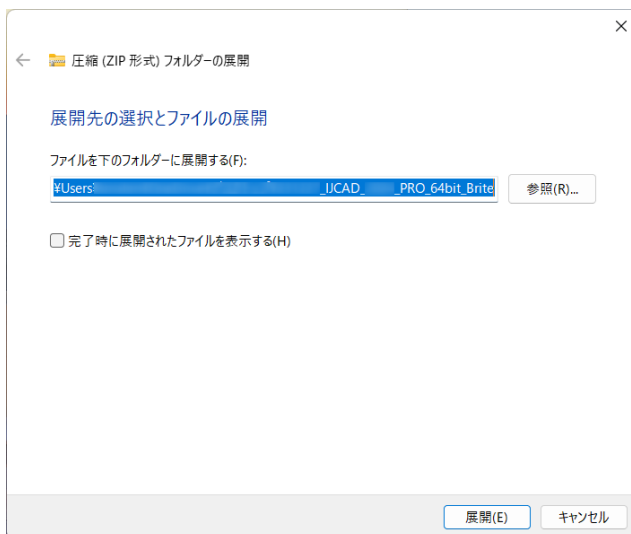


展開(解凍)が完了すると、インストーラー名に基づいたフォルダが作成されます。



3. セットアップの実行

展開(解凍)で作成されたフォルダを開き、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックしてショートカットメニューを表示します。

メニューから[管理者として実行]を探し、クリックします。

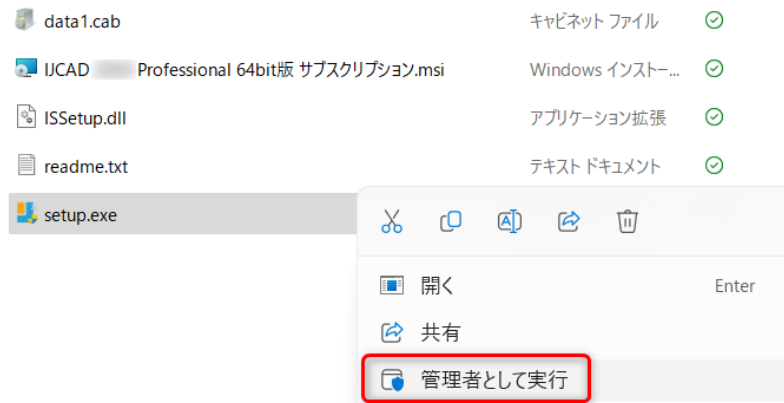

「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示される場合があります。
「はい」をクリックすると、インストーラーが起動します。

4. インストーラーの起動

インストーラーが起動したら、[次へ]をクリックします。



5. 使用許諾契約、及びメンテナンス・サービス規約、サポートポリシーの確認

IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書、及びメンテナンス・サービス規約、サポートポリシー(リンク先)をご確認ください。

ご同意いただける場合は 2 点のチェックボックスにチェックをつけて[次へ]をクリックします。クします。



6. インストール先の選択

そのまま[次へ]をクリックします。デフォルトの設定で構いません。
[参照]より、インストール先のフォルダを選択することも可能です。



7. インストール

インストールが開始されます。



8. インストールの完了

[終了]をクリックすると終了し、[開始]をクリックすると IJCAD が起動します。



インストールが完了すると、デスクトップやスタートメニューに本製品のアイコンが追加されます。



03 USB の更新作業

- ※ USB 購入時、更新作業の代行(有償)と一緒に注文されている場合、本章は飛ばして「04 IJCAD の起動」へ進んでください。
- ※ 初回の更新作業時、シリアルキーの入力が必須となります。
シリアルキーは「【IJCAD】ご注文の商品をお届けします(システムメトリックス)」
または「【IJCAD】ご注文有難うございました(システムメトリックス)」
というタイトルのメールにて【PDF】でお送りしておりますので、更新作業の前にご準備ください。

03-01 USB Updater の起動方法


1. USBUpdater の起動方法

<Windows10 の場合>

[スタート]→[IJCAD 20XX 64bit 版 サブスクリプション]→[USBUpdater]をクリック

<Windows11 の場合>

[スタート]→[すべてのアプリ]→[IJCAD 20XX 64bit 版 サブスクリプション]
→[USBUpdater]をクリック

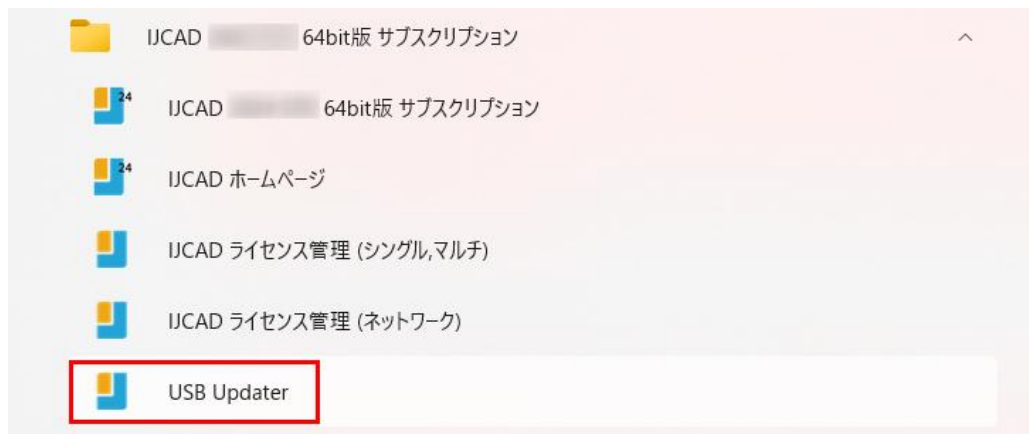


03-02 初めて利用する USB の更新

※ 手順 4.更新作業の完了 で「OK」をクリックするまで、USB は絶対に抜かない様お願いいたします。


1. USB Updater の起動

USB を挿入し、USB Updater を起動します。

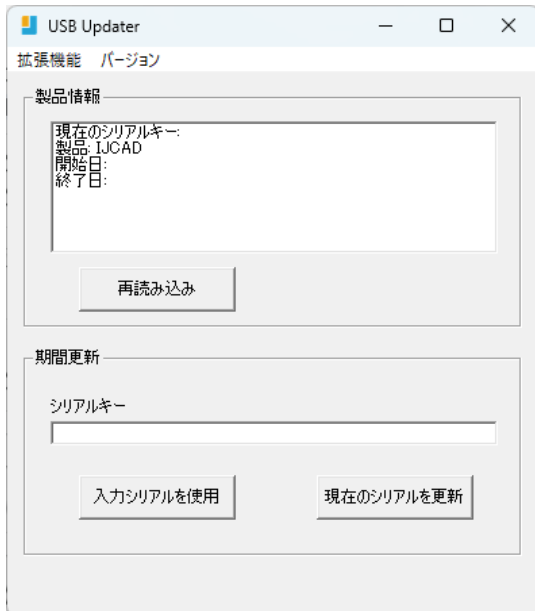

2. シリアルキーの入力


[期間更新]のシリアルキー入力欄へシリアルキーを入力し、[入力シリアルを使用]をクリックします。

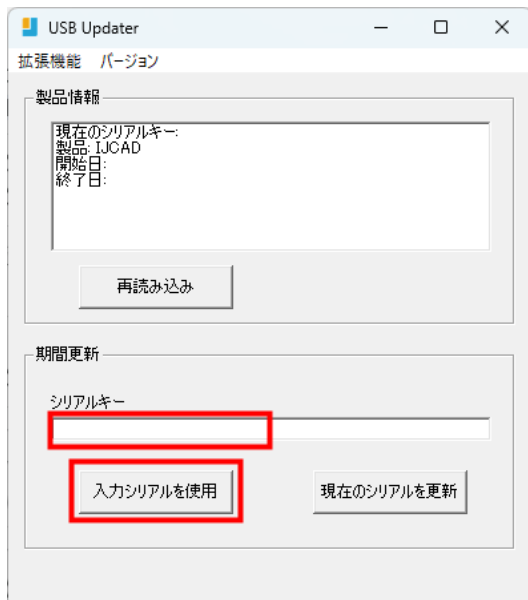

3. 注意事項の確認


注意事項ダイアログが表示されます。

内容に問題が無ければ、「同意する」にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

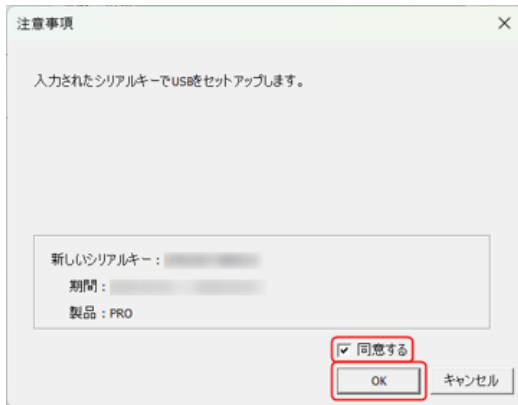

4. 更新作業の完了

更新完了のメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。




以上で、USB の更新作業が完了しました。

03-03 既に期間が入っている USB の更新

※ 4.更新作業の完了 で「OK」をクリックするまで、USB は絶対に抜かない様お願いいたします

1. USB Updater の起動


USB を挿入し、USB Updater を起動します。

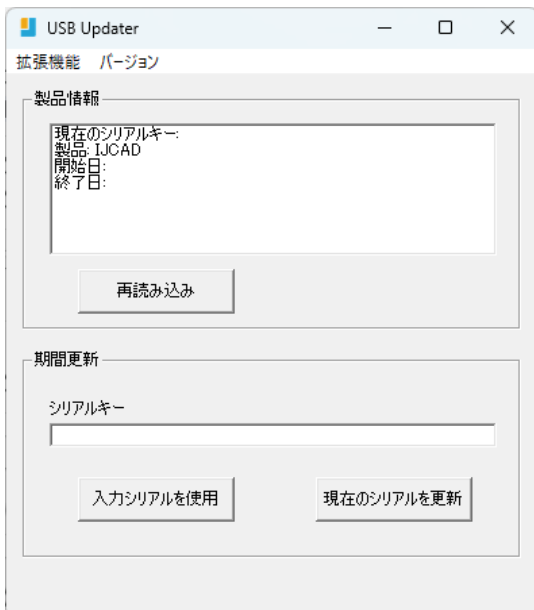

2. USB の更新

[現在のシリアルを更新]をクリックします。


※シリアルキーの入力は不要です。

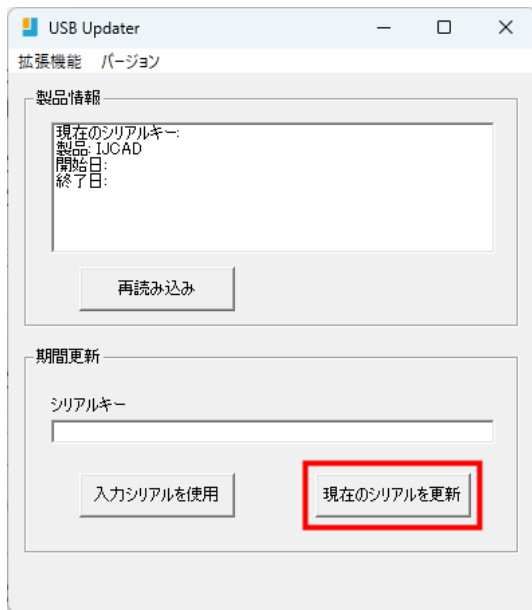

3. 注意事項の確認


注意事項ダイアログが表示されます。

内容に問題が無ければ、「同意する」にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

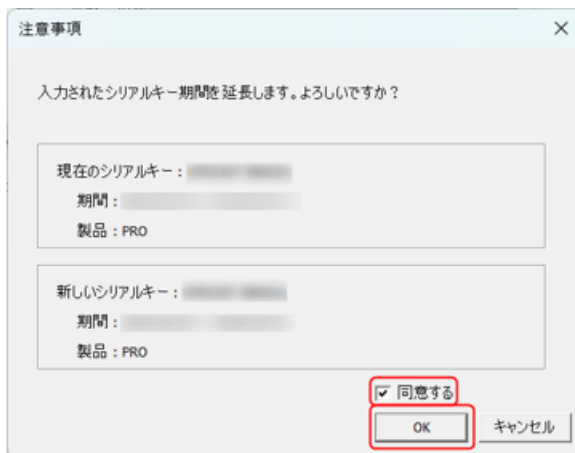

4. 更新作業の完了

更新完了のメッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。



以上で、USB の更新作業が完了しました。

04

IJCAD の起動

04-01 IJCAD の初回起動

1. USB キーを挿入

パソコンの USB ドライブに、本製品の USB キーを差し込みます。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

2. IJCAD の初回起動

デスクトップ上の IJCAD アイコンをダブルクリックし、IJCAD を起動します。




※インストールユーザーと異なる一般ユーザーで起動する場合、「管理者として実行」を行ってください。

3. ファイルの関連付けの設定

初回起動時は DWG への関連付けについて以下の設定画面が表示されます。必要に応じて選択します。


推奨設定の「IJCAD は常に DWG ファイルに関連付けをします」を選択すると、DWG は常に IJCAD へ関連付けられます。

以降は、DWG ファイルをダブルクリックすると、IJCAD が開きます。

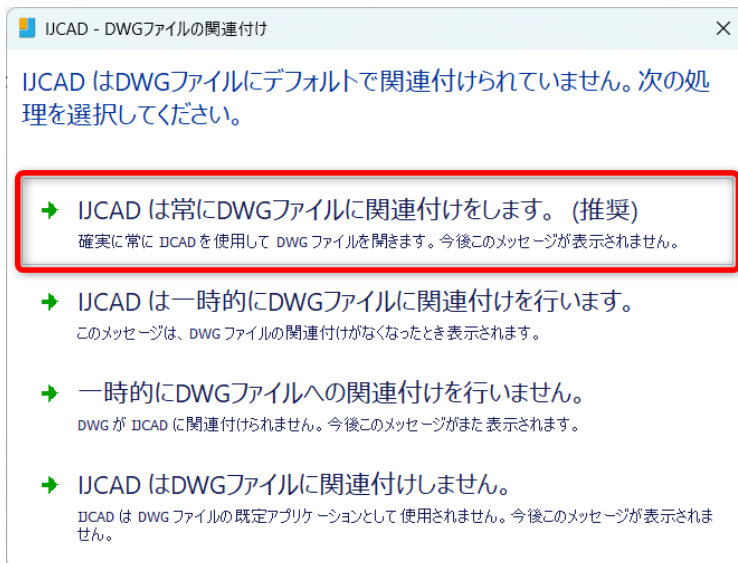

4. プライバシー設定

初回起動時は、プライバシー設定を行うダイアログが表示されます。下記のダイアログが表示されます。

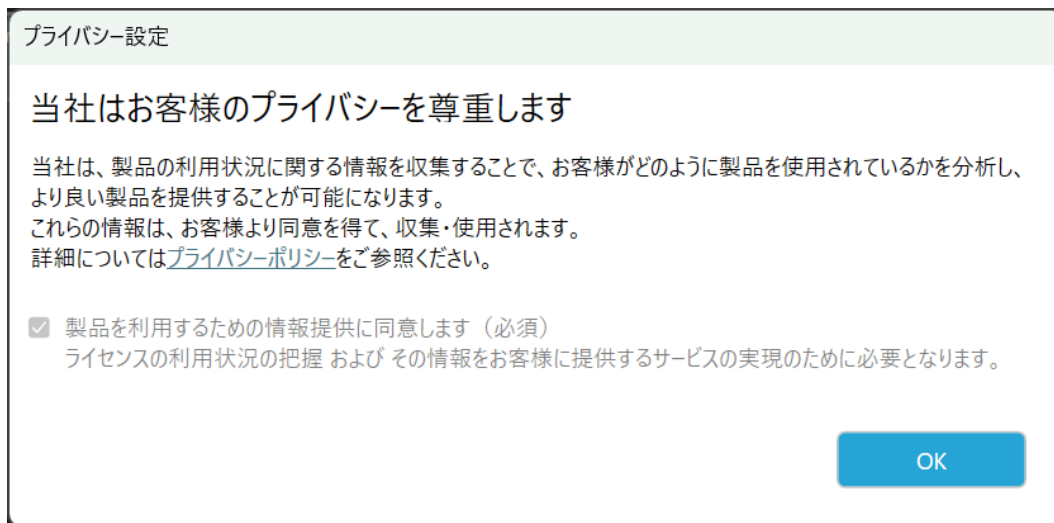

必須項目の設定値は「オン」で固定(変更不可)です。

[OK]ボタンをクリックするとダイアログが終了し、以後の製品起動時には表示されません。

取得する個人情報と利用目的の詳細につきましては、下記 WEB ページに記載いたしております。

<https://www.ijcad.jp/privacy/>

5. IJCAD の起動

以上で、IJCAD の起動が完了しました。

05

IJCAD の更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

※更新インストールはバージョンアップとは異なり、同じ年度バージョン内でのアップデートを意味します。

例:

更新インストール：IJCAD 2026 SP0 → IJCAD 2026 SP1

バージョンアップ：IJCAD 2025 SP1 → IJCAD 2026 SP0


05-01 IJCAD の更新インストールについて

CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

- cuix ファイルなど
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R(バージョン下 2 桁)¥ja-JP¥Support
- テンプレートファイル
C:¥Users¥(ユーザー名)¥AppData¥Local¥IntelliJapan¥IJCAD(グレード)¥R(バージョン下 2 桁)¥ja-JP¥Template


05-02 IJCAD の更新インストール手順

1. 最新版インストーラーのダウンロード
最新版のインストーラーを、「[04-01 IJCAD のダウンロード](#)」を参考にダウンロードします。
2. インストーラーの起動
ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の[setup.exe]を右クリックし管理者として実行して下さい。インストーラーが起動します。

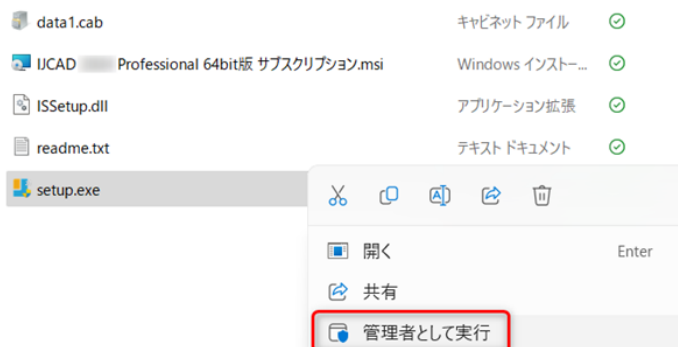

3. 更新インストール

インストーラー起動後、下記のようなダイアログが表示されますので[はい]をクリックします。

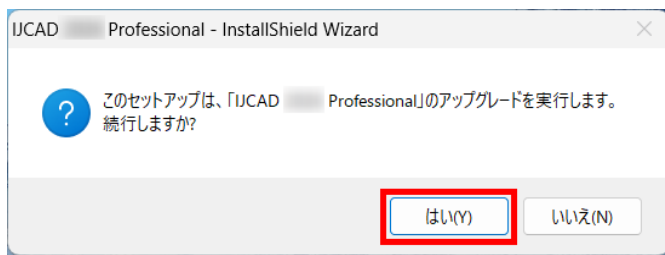

4. インストール

インストールが開始されますので、完了までお待ちください。

以上で更新インストールが完了です。

- ※ 万が一更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

06

IJCAD のアンインストール

06-01 IJCAD のアンインストール

アンインストールは、[[アプリと機能](#)]、[[コントロールパネル](#)]からの 2 つの方法で可能です。

◆ アンインストール手順(アプリと機能)


1. アンインストールの画面へ

Windows スタートメニューを右クリックし、
[設定]>[アプリ]>[インストールされているアプリ]をクリックした後
以下の手順にてアンインストールのメニューを開きます。



2. アンインストール

インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。

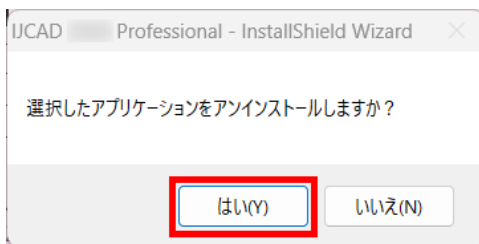

3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData\¥Roaming\¥IntelliJapan
¥IJCAD(製品名またはグレード)\¥R(バージョン下2桁)

◆ アンインストール手順(コントロールパネル)


1. アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール]を選択します。




2. アンインストール

リストより[アンインストールしたい IJCAD]を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから[アンインストール]をクリックしてください。

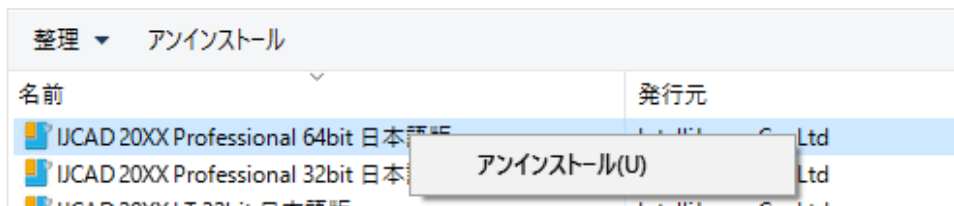

インストーラーが起動し、確認のメッセージが表示されますので[はい]をクリックしてください。

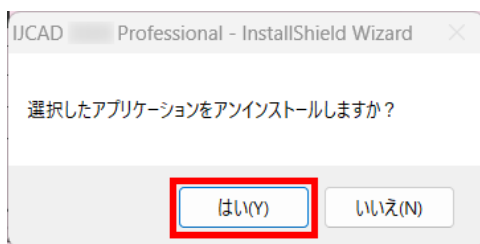

3. アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



4. ユーザーデータの削除

アンインストール後、ユーザーデータを削除してください。

C:\Users¥(ユーザー名)\AppData\Roaming\IntelliJapan
¥IJCAD(製品名またはグレード)\R(バージョン下2桁)

- ※ IJCAD をご利用されない場合、B-rite Runtime 3 も同時にアンインストールをお願いいたします。
手順は IJCAD のアンインストールと同様、[\[アプリと機能\]](#)、[\[コントロールパネル\]](#)からアンインストールが可能です。ユーザーデータの削除は必要ございません。